


T E C H N I S C H E S P E Z I F I K A T I O N E N

MODELL	X32
ARBEITSHÖHE A	11.8m
MAX. PLATTFORMHÖHE B	9.8m
MIN. PLATTFORMHÖHE F	1.21m
PLATTFORM-TRAGFÄHIGKEIT	317kg
PLATTFORM-ABMESSUNGEN	1.17m x 2.21m
PLATTFORMABM mit Roll-Out-Deck	1.17m x 3.13m
BREITE ÜBER ALLES G	1.22m
LÄNGE ÜBER ALLES - Incl. Treppe D	2.5m
LÄNGE, mit ausgefahrenem Roll-Out-Deck C	3,26m
HÖHE ÜBER ALLES - incl. Schutzgitter E	2.26m
HÖHE ÜBER ALLES - Schutzgitter abgesenkt	1.88m
GESAMTGEWICHT	2,531 kg
INNERER WENDERADIUS	200mm
STEIGFÄHIGKEIT	20%
FAHRGESCHWINDIGKEIT - abgesenkt	0 - 3.7km/h
FAHRGESCHWINDIGKEIT - ausgefahren	0 - 1.2km/h
HUBGESCHWINDIGKEIT bis max. Höhe	66 sek
ABSENKGESCHWINDIGKEIT von max. Höhe	39 sek
ANTRIEBSART	24V/4HP Gleichstrommotor
BATTERIEN	4 x 6V 220AH
FUßSCHUTZLEISTE	150mm

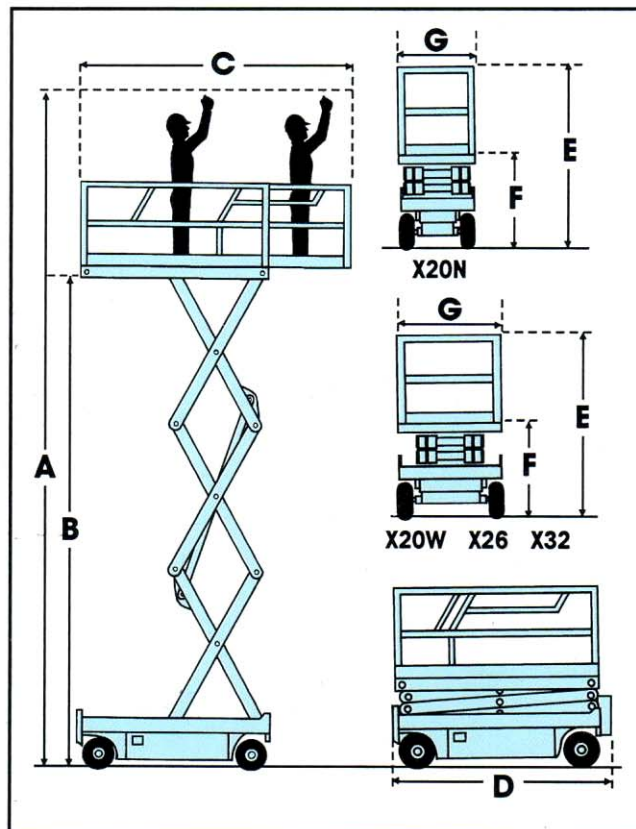

DSE 01/10/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100